

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem realizacji zadania jest fizyczna likwidacja wyłączonego z eksploatacji obiektu nawigacji lotniczej ILS Siewierz, polegająca na rozebraniu, wywiezieniu i zagospodarowaniu (utylicacji) wszystkich znajdujących się na działce obiektów budowlanych.

2. Adres realizacji zadania.

Obiekt, na którym wykonywane będą prace rozbiórkowe położony jest w miejscowości Siewierz w odległości ok. 7 km od lotniska Katowice-Pyrzowice.

3. Część opisowa.

Obiekt zlokalizowany jest na działce położonej w podmokłym terenie leśnym, dojazd zwirową drogą leśną. Działka o wymiarach 25 x 25 m, w całości ogrodzona, ogrodzenie wykonane w postaci przęsł stalowych o wymiarach 3 x 2 m z wypełnieniem z siatki stalowej mocowane do słupków stalowych na podmurówce betonowej o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,5 m. W ogrodzeniu zamontowane są brama wjazdowa i furtka również wykonane z elementów stalowych. Od bramy do kontenera ułożona jest ścieżka betonowa o powierzchni ok. 20 m². Niemal w centralnej części działki usytuowany jest metalowy kontener o wymiarach 2,42 x 3,30 x 2,55 m (szerokość x długość x wysokość), posadowiony na dwóch blokach betonowych o wymiarach 2 x 0,4 x 1 m (długość x szerokość x głębokość). Wykonany jako konstrukcja stalowa, obudowa zewnętrzna (ściany i dach) blacha stalowa fałdowa, ocieplenie wełną mineralną o grubości 5 cm, wyłożony od wewnątrz płytą pilśniową laminowaną, na podłodze wykładzina PCV. Na dachu kontenera zamocowana jest antena metalowa o wysokości 2 m. Do kontenera doprowadzone są 2 linie energetyczne kablowe typu YAKY 4 x 35 mm² oraz linia teletechniczna.

Zakres prac.

1. Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych przepisami zgód i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót oraz po ich zakończeniu, w tym obsługa geodezyjna polegająca na wykonaniu aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz wydaniu aktualnych map po likwidacji obiektu.
2. Demontaż, wywiezienie i zagospodarowanie kontenera technicznego wraz z pozostałymi elementami wewnętrznymi i anteną.
3. Demontaż wywiezienie i zagospodarowanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką.
4. Demontaż, wywiezienie i zagospodarowanie ścieżki betonowej, bloków betonowych posadowienia kontenera oraz elementów betonowych ogrodzenia.
5. Odłączenie linii teletechnicznej i energetycznych od kontenera (odłączenie spod napięcia od sieci zakładu energetycznego wykona we własnym zakresie PAŻP). Kable pozostają w ziemi.
6. Rekultywacja terenu działki, wywiezienie wszelkich śmieci i odpadów zarówno pozostałych po rozbiórce jak i nie związanych z wykonywanymi pracami.

Wymagania dodatkowe.


1. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić sposób ich realizacji oraz rodzaj użytego sprzętu z Zamawiającym.
2. Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca (kierownik robót) zobowiązany będzie do przeprowadzenia instruktażu dotyczącego organizacji i przebiegu prac rozbiórkowych.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania osoby odpowiedzialnej za koordynację robót i działania podległych pracowników (kierownik robót).

Część informacyjna.

1. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą w trudnym, podmokłym terenie z utrudnionym dojazdem sprzętu ciężkiego do obiektu. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
2. Zamawiający dopuszcza pocięcie kontenera na mniejsze elementy na miejscu rozbiórki.
3. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.
4. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i odpowiedzialności w zakresie:
 - a. organizacji robót,
 - b. ochrony środowiska,
 - c. warunków bezpieczeństwa pracy,
 - d. zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich.
3. Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami),
 - b. ustawy z dnia 27.04.2001 r. O odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu informacji o powstałych odpadach i sposobie ich zagospodarowania.
5. Integralną częścią niniejszego OPZ są załączniki:
 - a. zał. nr 1 – plan sytuacyjny
 - b. zał. nr 2 - zdjęcie

PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu

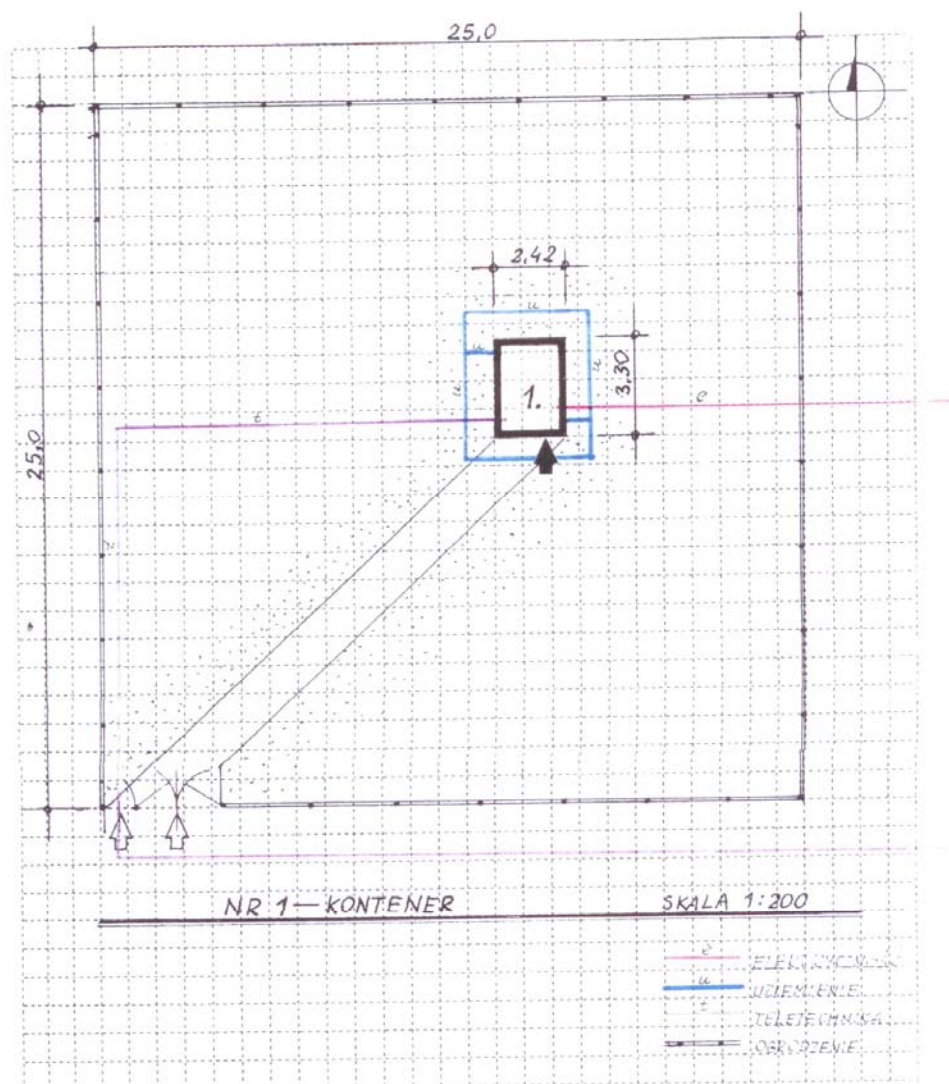

Zał. w. 2

