

AZRE- 484-66-2-605/12

**Dział Zarządzania Informacją
i Komunikacją**

dot: umieszczenia na publicznej stronie internetowej www.pansa.pl ogłoszenia
następującej treści:

Ogłoszenie na wykonanie: Wymianę szyby zespolonej w Sali operacyjnej TWR CZRL w Warszawie o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Pęknięta szyba znajduje się w Sali operacyjnej wieży Kontroli Lotów na wys. ok. 40 mb.

na terenie PAŻP Warszawa ul. Wieżowa 8.

Orientacyjne wymiary szyby : 3000 x 1880 mm (dodatkowo w kształcie trapezu).

Konieczne jest wykonanie pomiarów:


- tafli szklanej po zdjęciu osłon aluminiowych,
- oraz budynku do wyliczenia wielkości dźwigu niezbędnego do wymiany.
- można umówić się tel. na wizję lokalną przed złożeniem oferty między 7 – 15-tą.

Należy wykonać:

1. Demontaż uszkodzonej szyby.
2. Montaż nowej szyby o parametrach podanych w załączniku nr 1 (trapez).
3. Możliwość wymiany tylko w sobotę lub niedzielę.
4. Rozpoczęcie godz. 7 rano.
5. Dopuszczalna wymiana szyby przy wietrze do 6 m/s.

Wymagane parametry szyby:

  PILKINGTON	
Numer Certyfikatu: N/A	Date:
Pilkington Group Limited, Prescott Road, St Helens, United Kingdom, WA10 3TT	
Jednostka Notyfikowana: N/A EN 1279-5 Insulating glass unit, intended to be used in buildings and construction works	
Pilkington Optifloat™ Bronze, hartowane, 6 mm 18 mm, Argon (90%) Pilkington Optiphon™ Therm S3, laminowane, 8,8 mm	
Odporność na ogień	NPD
Reakcja na ogień	A1+NPD
Zachowanie przy pożarze zewnętrznym	NPD
Odporność na uderzenie pociskiem	NPD
Odporność na siłę eksplozji	NPD
Odporność na atak ręczny	NPD
Odporność na uderzenie ciałem	1(C)2+1(B)1
Odporność na nagłe zmiany temperatury i na różnice temperatur	200K + 40K
Odporność na stałe i chwilowe obciążenia oraz na obciążenia wiatrem i śniegiem	6+8,8 mm
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD
Właściwości termiczne wg normy EN 673	1,1 W/m2K
Właściwości świetlne i słoneczne:	
Przepuszczalność i odbicie światła	0,43/0,07/0,12
Przepuszczalność i odbicie energii słonecznej	0,27/0,12/0,18
g Value	0,36
Date:	www.pilkington.com/ce

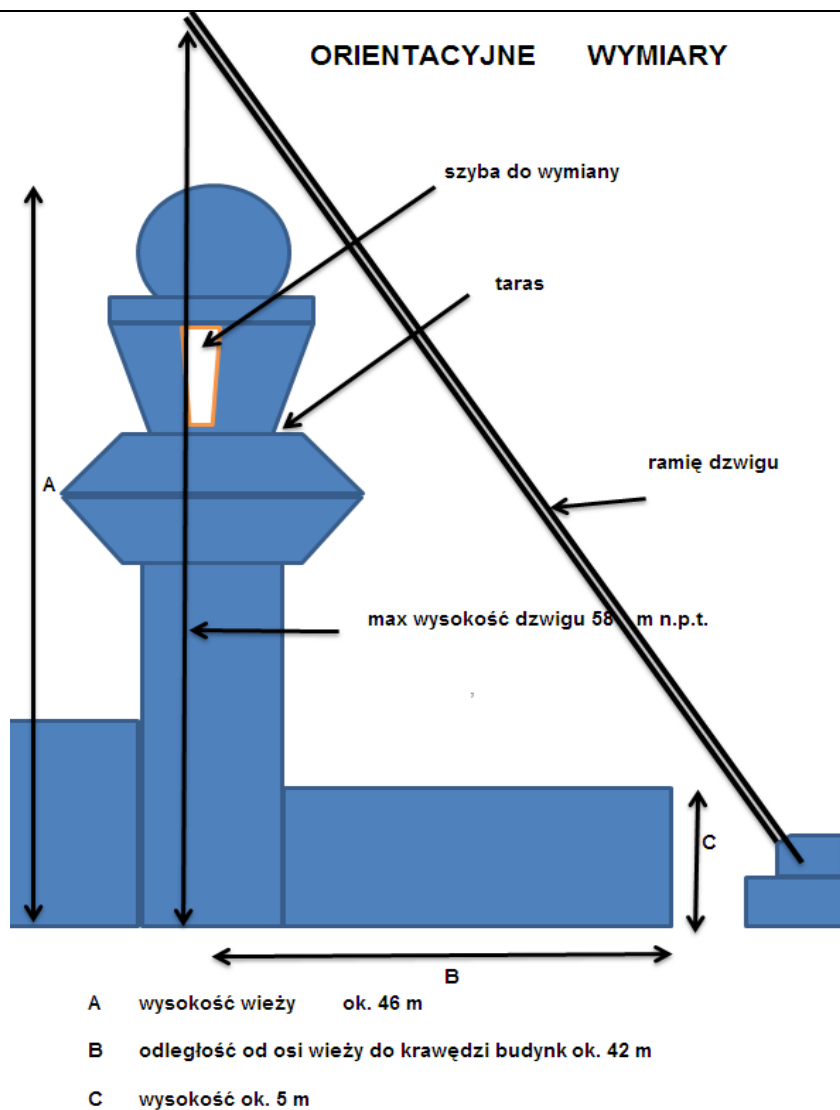

Oferty prosimy składać do dnia 11.10.2012 r. na nasz adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8,
nr. faxu (022) 574-61-19

lub pocztą elektroniczną t.jakubowski@pansa.pl.

Dodatkowe informacje 22 574 61 32. kom 603 406 973

