


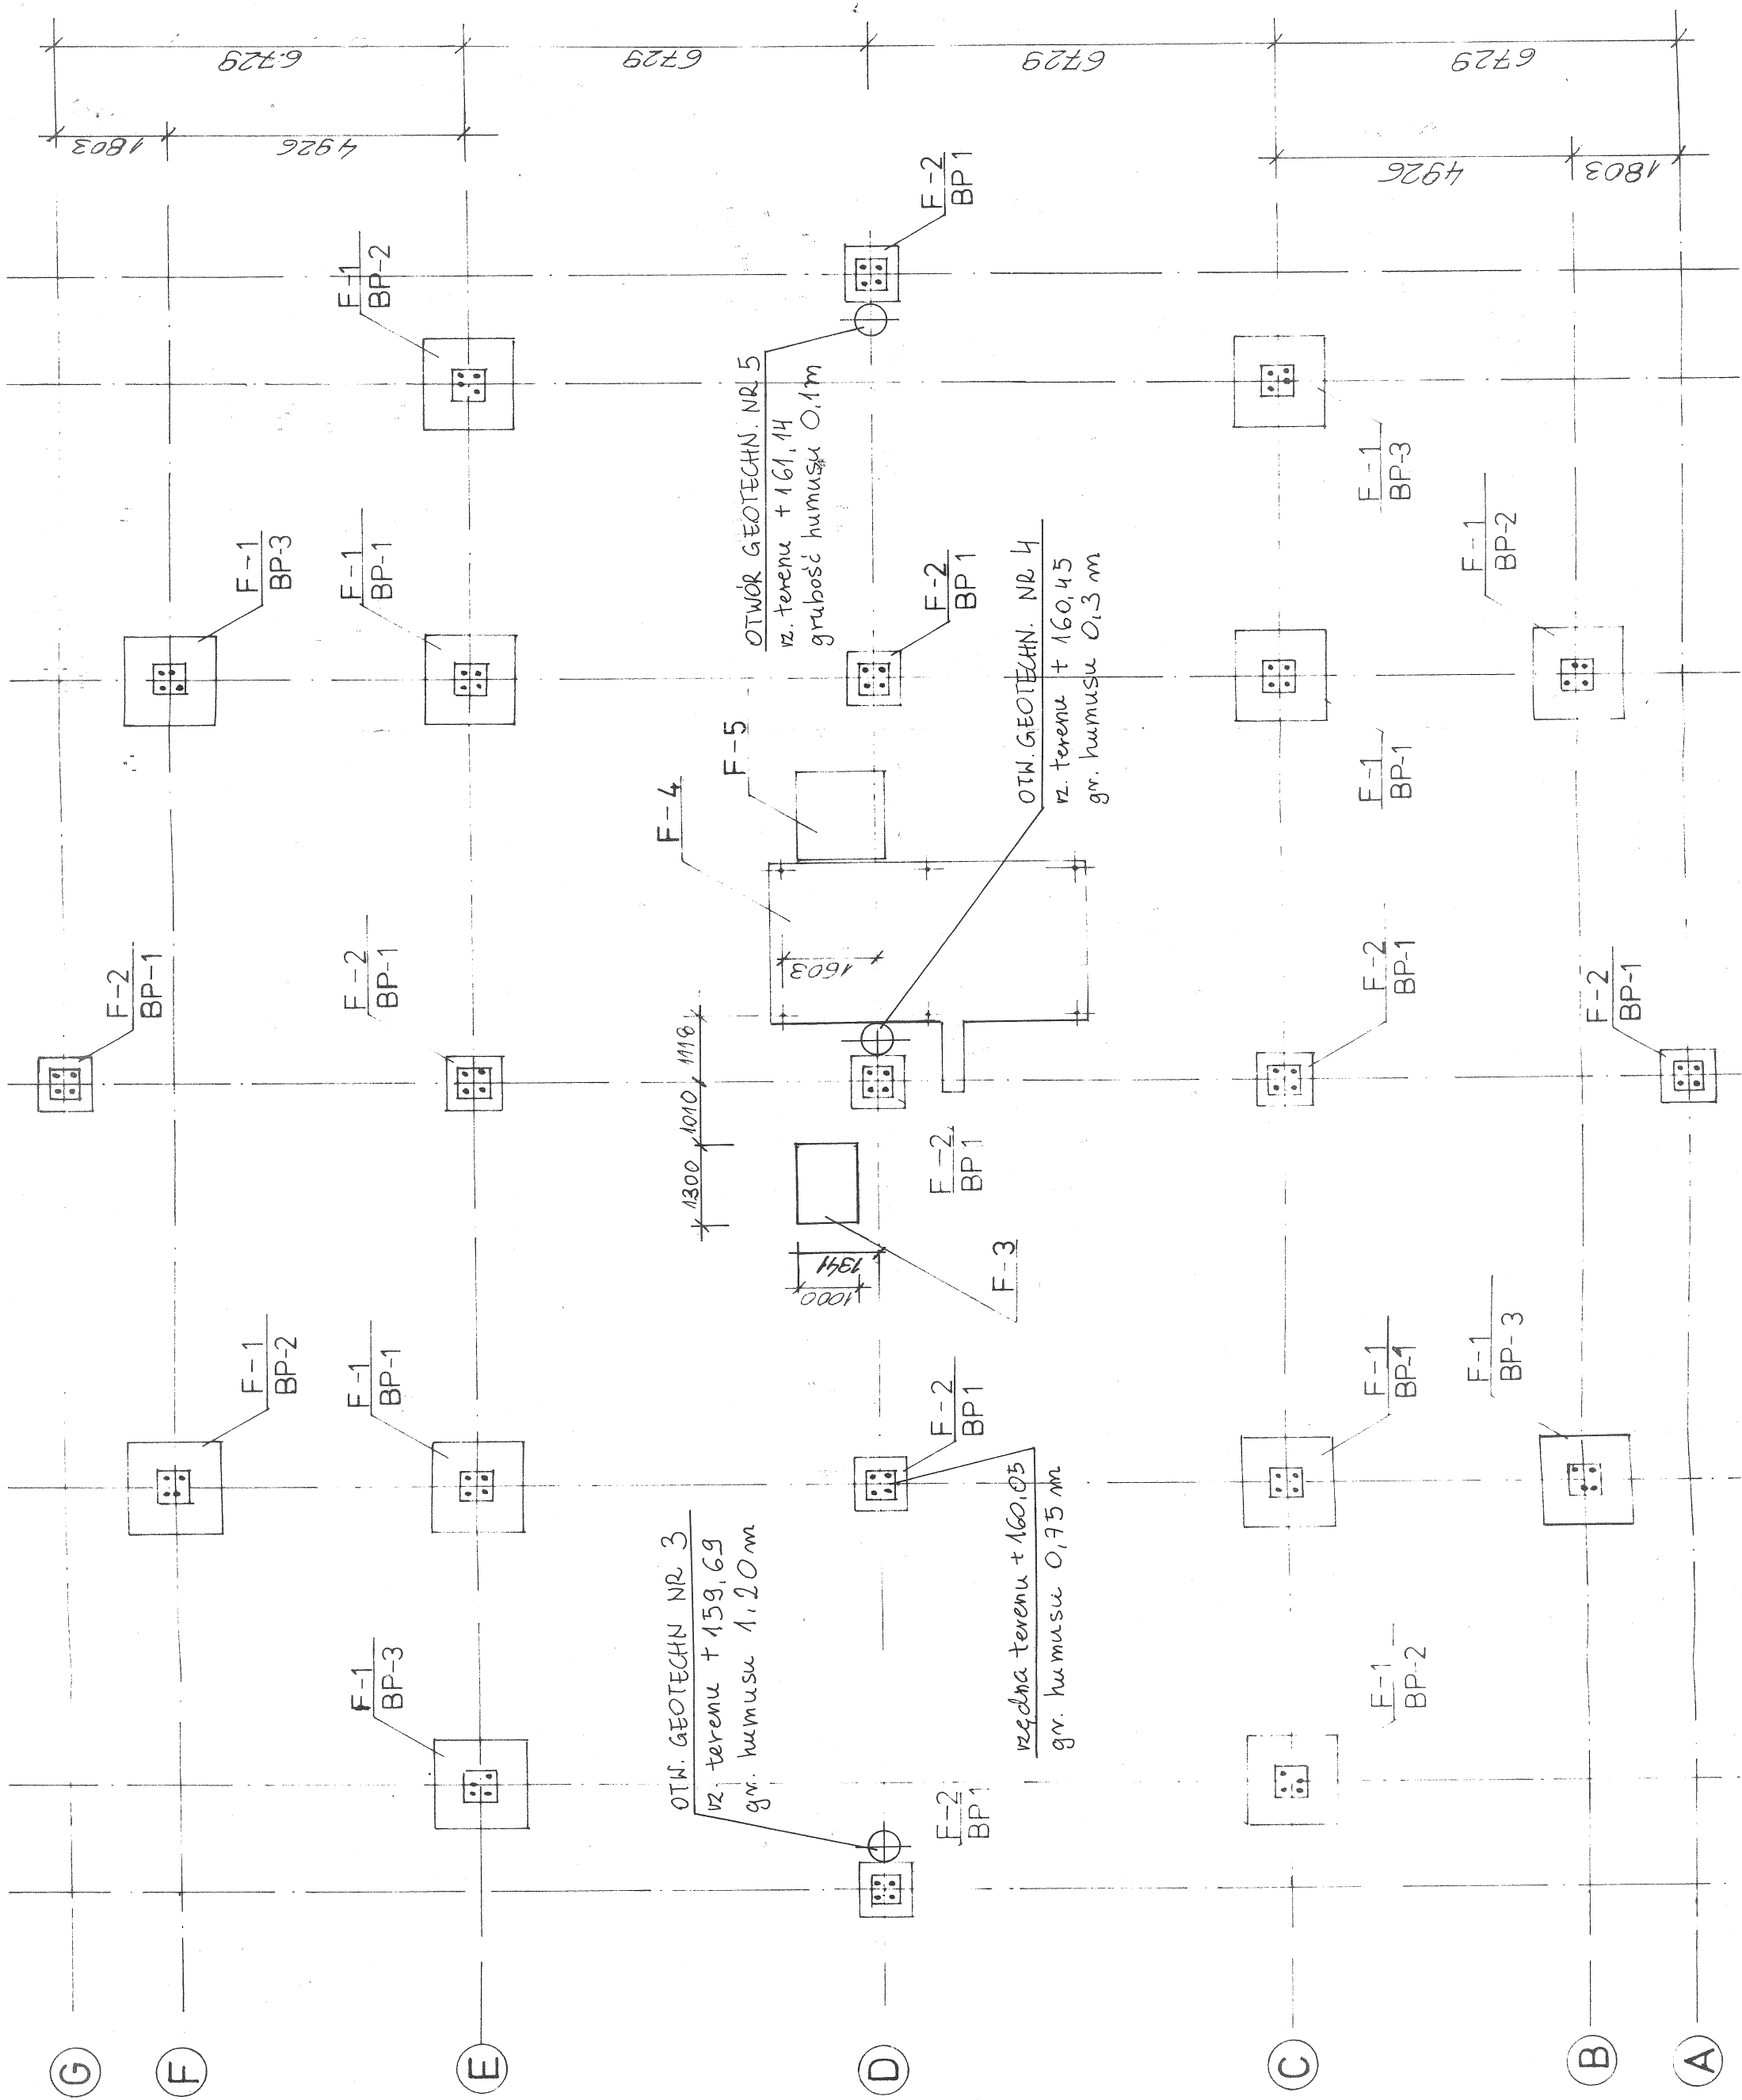


idna
 dow. fund.
 si 1:2


idna	dow. fund.	si 1:2	grubość podsytki w m
F1=159,40	0,9		
F2=160,00	1,50		
3			
F1=159,40	0,1		
F2=160,00	0,7		
4, 5, 6, 7			
F1=159,40	0,1		
F2=160,00	0,1		

ści podsytki należy
 umentować wpisem
 dzieńnika budowy.
 miejscach występowania
 su w poziomie
 amentów należy
 s wybrać i zastąpić
 upką.

RZUT F-1

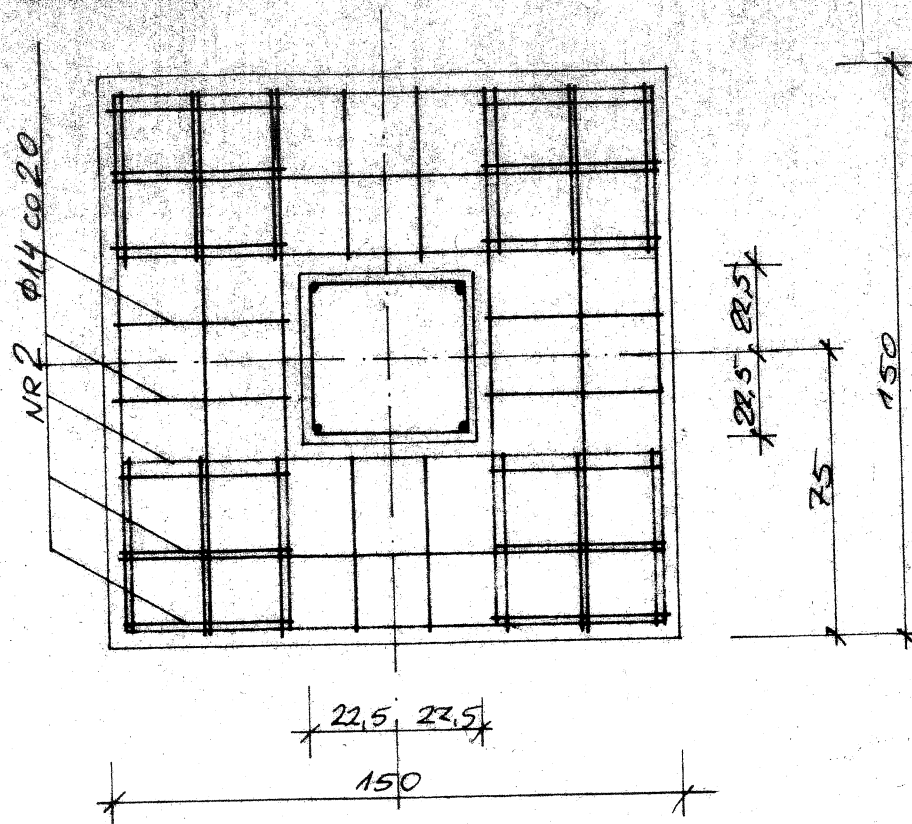

PRZEKRÓJ

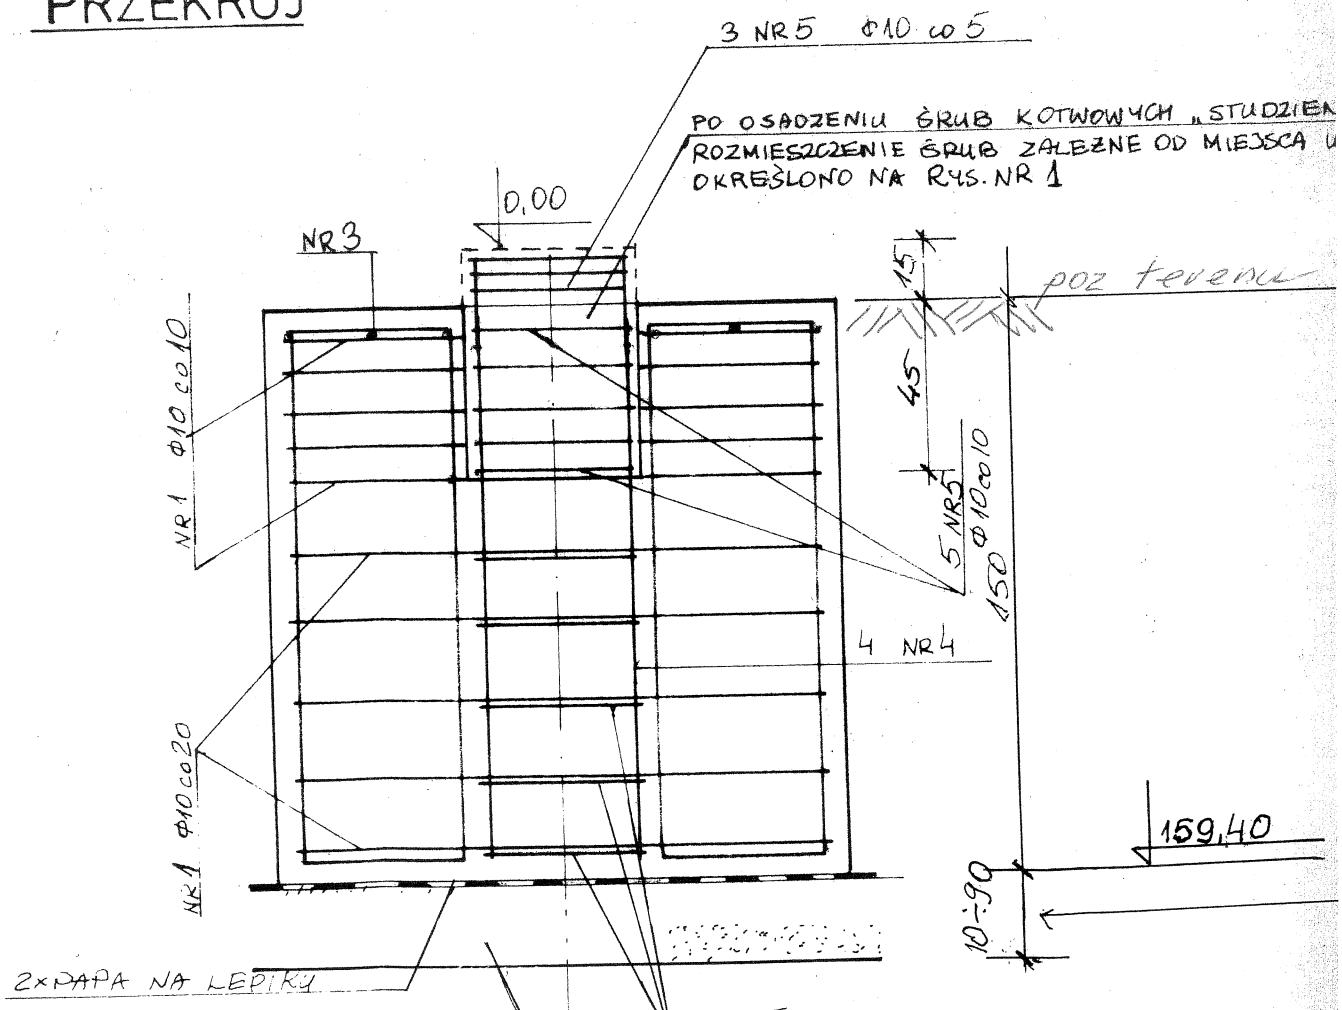

sz t 9

Technical drawing of a square reinforcement layout for a slab. The layout consists of concentric square frames. The outermost frame is labeled "NR 7". Dimensions are given in centimeters: the total width and height are 90 cm; the distance from the center to the first frame is 22.5 cm; the width of the first frame is 22.5 cm; the distance from the center to the second frame is 45 cm; and the width of the second frame is 22.5 cm.

PRZED BETONOWANIEM. OSADZIĆ ŻEBRY WG RYS 1
UWAGA JAK DŁOK

± 0,00

poz. terenu + 160,90

NR 6

NR 7

NR 8

NR 8

4 NR 9

NR 5

15

45

90

10÷150

160,00

grubość wg rys nr 1