
OBRÓBKA SŁUPKÓW



papa termozgrzewalna wierzchniego krycia EKSTRADACH
papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej – GLASBIT G200S40, klejona do płyty PIR
płyta PIR w okładzinie z bitumowanego włókna szklanego – Kingspan Therma TR20 gr. 12 cm
spadki wykonane ze styropianu EPS 200 grubość do 47 cm
membrana drenażowa np. Schluter TROBA – PLUS
paroizolacja bitumiczana z papy GLASBIT G200S40
asfaltowy podkład gruntujący SIPLAST PIMER
płyta żelbetowa

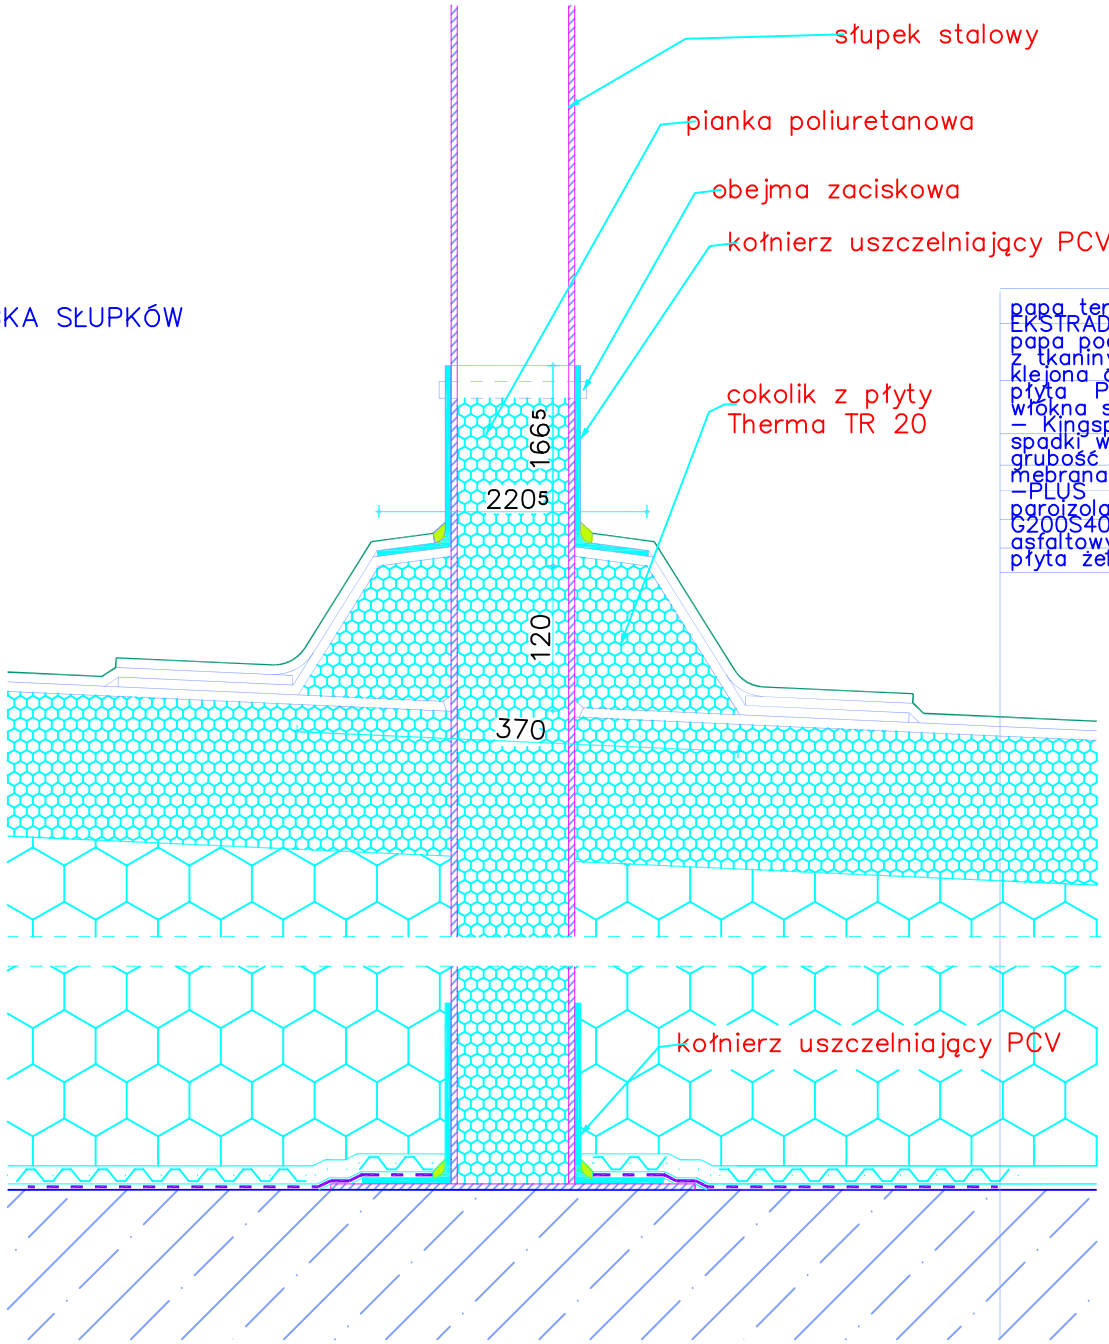