

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Do umowy .....

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** **REMONT PODŁOGI TECHNICZNEJ W ROZDZIELNI NN bud. AVIA- POZNAŃ**

Lokalizacja:

PAŻP Poznań, Ośrodek Radiolokacyjny, ul. Radarowa 1; Wysogotowo

Zakres prac:


1. Usunięcie starej wykładziny PCV
2. Wyrównanie betonowego podłoża, uzupełnienie ubytków
3. Wykonanie posadzki żywicznej antypoślizgowej (epoksydowa lub poliuretanowa) w technologii bezspoinowej. Odporność powłoki na działanie środków chemicznych
4. Wzmocnienie konstrukcji podpór pod istniejącymi pokrywami kanałów  
Na załączonym rysunku wskazano miejsce uginania się metalowych pokryw kanałów i proponowane miejsca wykonania dodatkowych podpór z teownika 3x 1,2 mb
5. Ułożenie istniejących dywaników elektroizolacyjnych

Łączna powierzchnia podłogi do remontu: 11,4 m<sup>2</sup>

Długość dodatkowych podpór: 3,6 mb

Załączniki:

1. Plan podłogi w rozdzielni NN AVIA

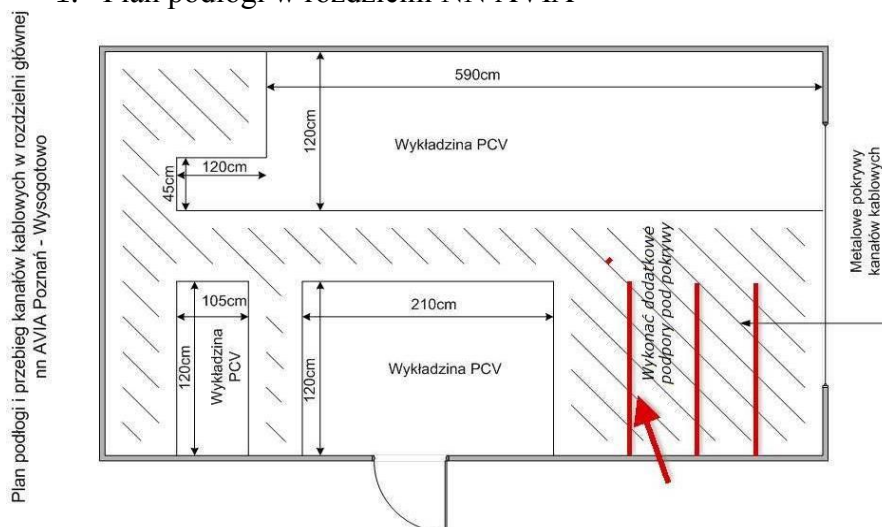

Osoby przebywające w rozdzielni głównej wykonujące remont w rozdzielni nn winny posiadać świadectwo kwalifikacji SEP z eksploatacji do 1kV. W związku z tym iż niektóre czynności będą wymagały otwarcia kanałów kablowych lub prac w bezpośredniej bliskości szaf rozdzielni.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca zapewni pojemniki na odpady i najpóźniej w dniu odbioru usunie wszelkie pozostałości po remoncie.

W pomieszczeniu rozdzielni i w budynku AVII obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Zakaz samowolnego poruszania się po obiekcie.

**Wszelkie zastosowane materiały mają posiadać aktualne certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.**