

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest utworzenie, zagospodarowanie zieleni wokół obiektu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej OKRL Rzeszów Jasionka 942, 36-002 Jasionka, zgodnie z przedstawionym poniżej opisem, zakresem prac oraz koncepcją zagospodarowania, wraz z jej pielęgnacją w okresie 3 letnim,

1. Opis terenu

Dane techniczne:

Na terenie OKRL Rzeszów zlokalizowana jest:

- Wieża kontroli ruchu lotniczego,
- budynki,
- parkingi,
- chodniki z kostki brukowej
- zieleń nieurządzona

2. Zakres planowanych prac


- przygotowanie podłoża pod założenie trawników (glebogryzowanie, profilowanie, wałowanie)
- oczyszczenie terenu z chwastów,
- usunięcie darni pod wyznaczone rabaty z nasadzeniami,
- wymiana docelowa podłoża pod rośliny,
- nasadzenie roślin według wizualizacji,
- wyłożenie tkaniną i przyszpilenie rabat pod nasadzenia by zapobiec nadmiernemu wyrastaniu chwastów,
- uzupełnienie nasadzeń kamieniem ozdobnym,
- utworzenie szpalerów z drzew,
- założenie trawnika z rolki(420 m2) i z siewu (780 m2)
- założenie nawodnienia napowierzchniowego (węże ok.150 m + zraszacze wahadłowe, 10 szt., złączki)

- doprowadzenie terenu prac do porządku
- pielęgnacja przez okres 3 lat wykonanych nasadzeń w tym nawożenia i aeracji.

W razie uszkodzeń i nie przyjęcia się roślinności Wykonawca dokona wymiany posadzonej zieleni.

3. Koncepcja zagospodarowania wraz z wizualizacją

- nasadzenia 3 rabat istniejących lecz nieurządzonych
- z przodu szpaler z drzew szczepionych na pniu na 200 cm - Klon w odmianie Red, (3 szt.)
- bok od strony lotniska - szpaler z 5 drzew szczepionych na pniu (drzewa przymocowane 3 palami z drewna każde by uchronić od silnego wiatru i nadanie estetycznego wyglądu)
- nasadzenia obsypane kamieniem ozdobnym w jasnym kolorze (kolorowy beż)- włoska perła - 4.5 t.
- nasadzenia rabat - rzędowe w 3 kolorach
 - a) rabata nr 1 - Berberys Concordia (fiolet), Jałowiec Blue Star (niebieski), sosna varella (zielony)
 - b) rabata nr 2 - Berberys Bonanza gold (żółty), Jałowiec Blue Star (niebieski), sosna varella (zielony)
 - c) rabata nr 3 - Berberys Admiration (czerwony), Jałowiec Blue Star (niebieski), sosna varella (zielony)

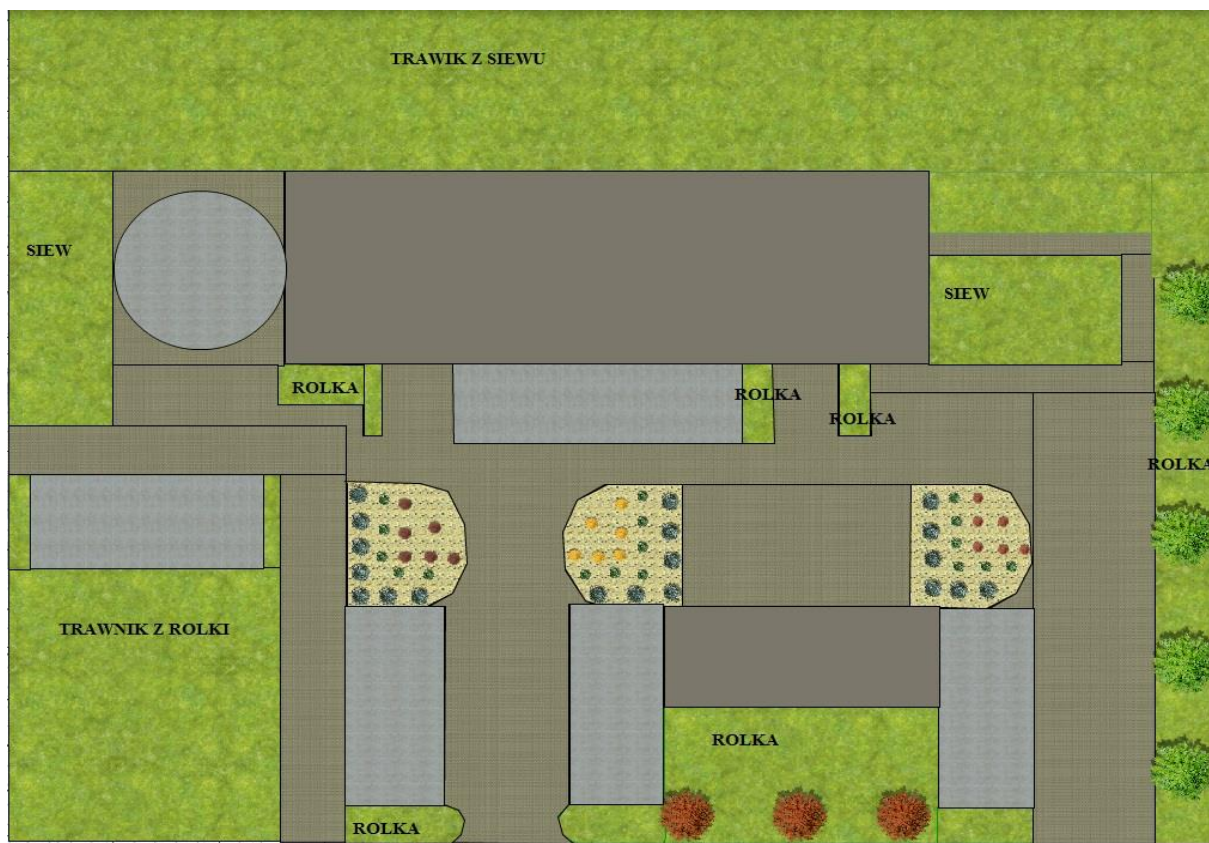

4. Wykaz materiałów oraz czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

MATERIAŁ
TRAWNIK Z ROLKI 420 M2
TRAWNIK Z SIEWU 780 M2 (NASIONA+ OPRYSK, DOSIEWKA)
ROŚLINY
DRZEWA 8 SZT
KAMIEŃ OZDOBNY -WŁOSKA PERŁA
WŁÓKNINA +SZPILKI METALOWE
ZIEMIA DO TRAWNIKA, TORF
ZIEMIA NA WIERCHNIĄ WARSTWĘ TRAWNIKA Z SIEWU
ZIEMIA DO NASADZEŃ

CZYNNOŚCI
USŁUGA NASADZEŃ (PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ROZŁOŻENIE WŁÓKNINY, PRZYSZPILENIE, NASADZENIE ROŚLIN, OBSYPANIE KAMIENIEM)
USŁUGA ZAŁOŻENIA TRAWNIKA Z SIEWU (oprysk na jednoliścienne trawnika, glebogryzowanie, wałowanie, wysiew 780 M2)
USŁUGA ZAŁOŻENIA TRAWNIKA Z ROLKI 420 M2 (przygotowanie podłoża, oprysk na jednoliścienne(wypalenie trawnika) glebogryzowanie, wałowanie , ułożenie rolki)
USŁUGA KOPARKI

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do zapewnienia i wykonania usługi pielęgnacji założonej zieleni przez 36 miesięcy licząc od daty zakończenia robót.

W ramach usługi pielęgnacji Zamawiający wymaga:

Nawożenia roślin, trawnika 2 razy w roku:

- nawożenia jesiennego, przygotowanie roślinności na zimę,
- nawożenia wiosennego startowego na trawniki + rośliny (długodziałający 6 miesięczny)
- aeracji trawników na wiosnę (napowietrzanie gleby za pomocą maszyny spulchniającej służący rozluźnianiu podłoża i pobudzeniu trawy do krzewienia się, usunięciu suchych źdźbeł trawy po zimie, wywóz odpadów)

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na prawidłowo wykonaną usługę na okres 36 m-cy, liczonej od daty zakończenia robót.

5. Termin realizacji do 30.11.2016 r.