


## Zał. nr 6.1 - Zdjęcia furtki.

- regulacja mocowania furtki, zwiększenie odstępu pomiędzy częścią zamka w skrzydle furtki a częścią zamka w słupku, smarowanie zawiasów, prostowanie słupka, itp. prace.



ZWIĘKSZENIE ODSTĘPU POMIĘDZY  
CZĘŚCIĄ ZAMKA W SKRZYDLE FURTKI  
A CZĘŚCIĄ ZAMKA W SŁUPKU

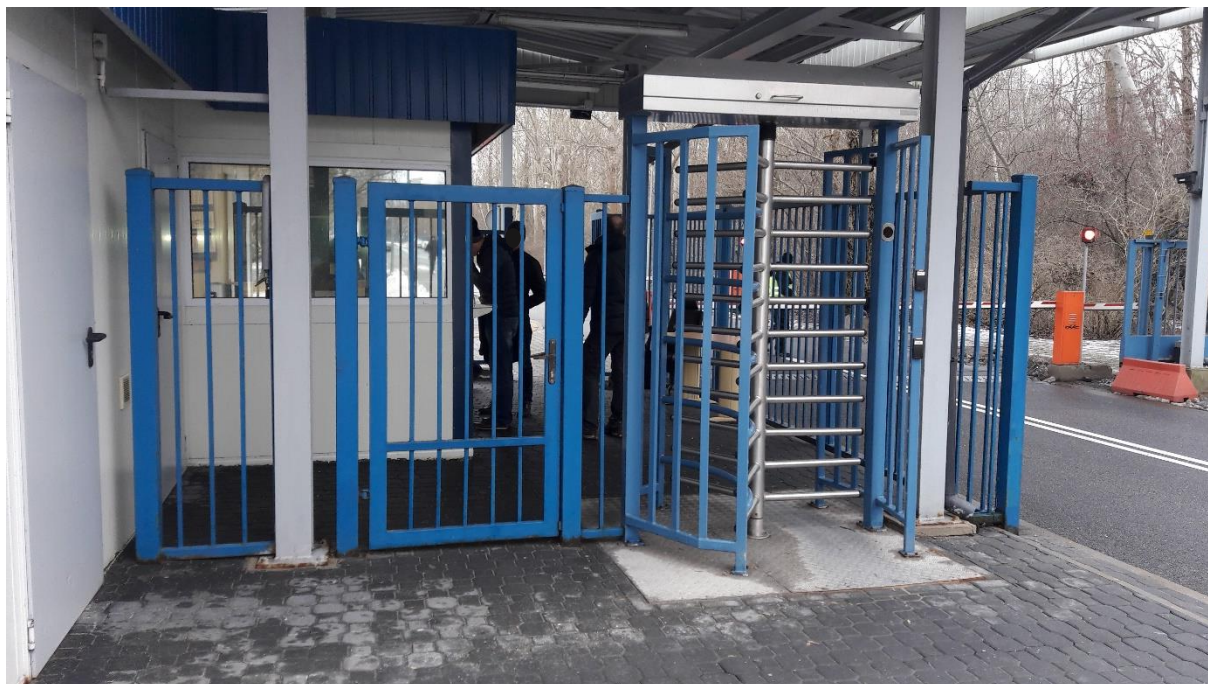