


1:50
ojenie dolne



1:50
Zbrojenie górne

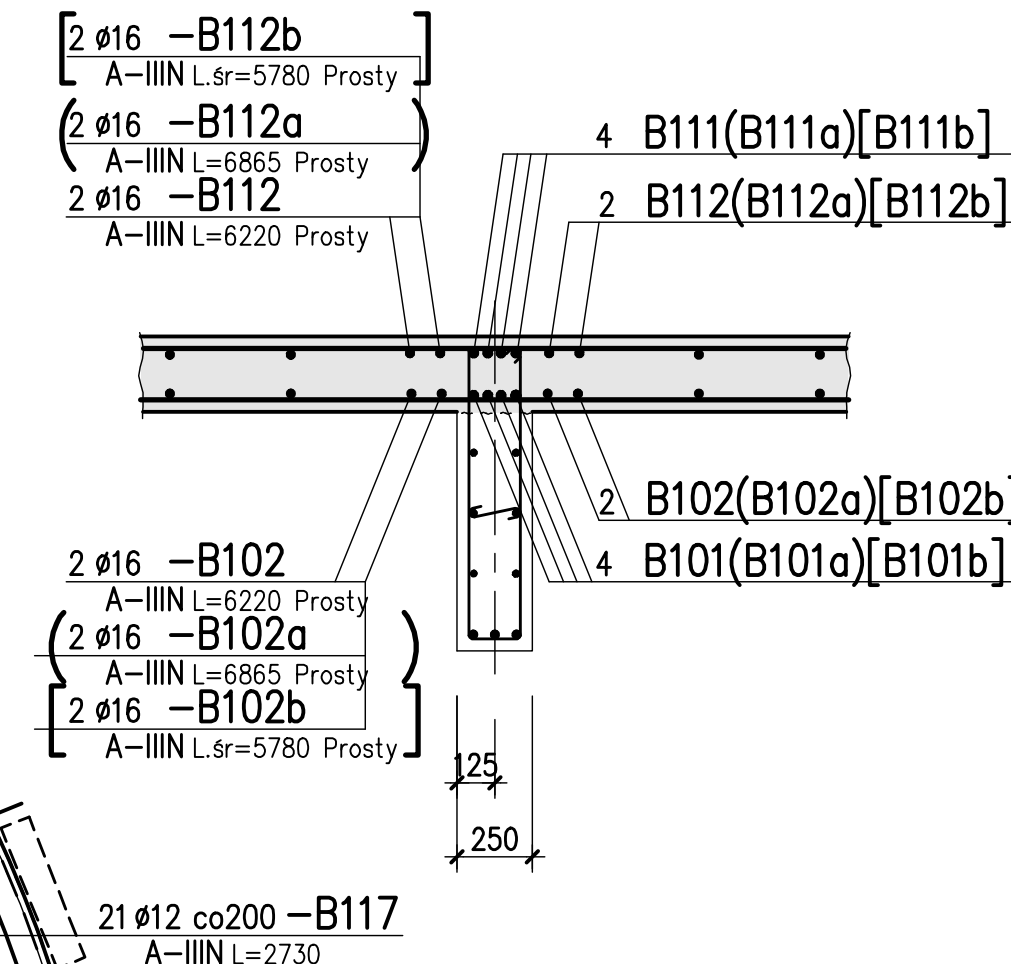

1:25



1. Beton C30/37
2. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), A-0 (St0S)
3. Otulina prętów zbroj: – 3,5 cm
4. Rysunek szalunkowy wg rys.nr 1B–B251
5. Wykaz stali zbrojeniowej Nr 1, 2
6. Pręty zbrojenia głównego, których podano długość ogólną łącznie na zakład ≥ 50 cm. W jednym przekroju łącznie maksymalnie co drugi pręt.

$$\pm 0.00 = 98.00 \text{ m n.p.m.}$$
